

Alūksnē,

2016.gada 15.augustā

Alūksnes novada pašvaldības, reģistrētas Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu maksātāju reģistrā ar kodu 90000018622, **aģentūra „SPODRA”**, Nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas kods 90002299846, Pils iela 58, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, tās direktora Gunta **KOZILĀNA** personā, kurš darbojas pamatojoties uz aģentūras nolikumu, turpmāk tekstā turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CEĻINIEKS 2010”, reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.44103059132, atrodas Lielā ielā 2, Smiltēnē, Smiltēnes novadā, LV-4729, tās valdes priekšsēdētāja **Anda ĒRĢĻA** personā, turpmāk tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses,

pamatojoties uz Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” rīkoto un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta noteiktajā kārtībā organizēto iepirkumu “Alūksnes pilsētas skvēra labiekārtošanas projekta II kārtas būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr.SPODRA 2016/06 (turpmāk tekstā – Iepirkums), un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – LĪGUMS) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod, bet IZPILDĪTĀJS apņemas gājēju ceļu izbūvi un dekoratīvā apgaismojuma ierīkošanu (turpmāk tekstā – DARBI) skvērā pie Tūrisma informācijas centra/Bībeles muzeja ēkas Pils ielā 25A, Alūksnē, Alūksnes novadā.
- 1.2. DARBI veicami saskaņā ar apliecinājuma karti (būvniecības ieceres akcepta lēmums Nr.BUV/3-7/16/63 no 24.05.2016.), šo LĪGUMU, tehnisko specifikāciju un IZPILDĪTĀJA tehnisko un finanšu piedāvājumu, kas ir šī līguma pielikumi un neatņemamas tā sastāvdaļas.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

- 2.1.1. veikt DARBUS, ieskaitot rakšanas darbu atļaujas saņemšanu un darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu ekspluatācijā, 2 (divu) mēnešu laikā no šī LĪGUMA noslēgšanas dienas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un šī LĪGUMA nosacījumiem;
- 2.1.2. saistību izpildē izmantot tikai Latvijā sertificētus materiālus un izstrādājumus. Tādu izstrādājumu un materiālu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, tiek atļauta, ja to sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju vai ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas Kopienas (EC) standartu prasībām;
- 2.1.3. kvalitatīvi un noteiktajā laikā veikt DARBUS, nodrošinot darba vietu sakārtošanu un sadzīves un ražošanas atkritumu izvešanu uz atkritumu poligonu „Kaudzītes”, Litenes pagastā, Gulbenes novadā;
- 2.1.4. izpildot DARBUS, ievērot visas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības;
- 2.1.5. jebkurā laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt atskaiti par DARBU gaitu;
- 2.1.6. nodrošināt LĪGUMA izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem un darbspēku;
- 2.1.7. ar darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, nodot DARBUS PASŪTĪTĀJAM;
- 2.1.8. kompensēt zaudējumus, kas PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ 10 (desmit) darba dienu laikā no pretenziju nosūtīšanas dienas.

2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:

- 2.2.1. ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt DARBUS, ja tie atbilst LĪGUMA nosacījumiem un izpildīti labā kvalitātē;
- 2.2.2. veikt LĪGUMĀ paredzētos maksājumus.

3. DARBU NODOŠANAS - PIENĒMŠANAS KĀRTĪBA

- 3.1. Pēc iepirkuma tehniskajā specifikācijā minēto darbu pabeigšanas šajā LĪGUMĀ minētajā objektā, tiek noformēts un abu PUŠU parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.
- 3.2. Pirms iepirkuma tehniskajā specifikācijā minēto darbu pieņemšanas, pabeigto darbu kvalitāti izvērtē PASŪTĪTĀJS, piedaloties PASŪTĪTĀJA un IZPILDĪTĀJA pārstāvim. Konstatētos DARBU izpildes trūkumus IZPILDĪTĀJS novērš nekavējoties.
- 3.3. Izmaiņas DARBU veidos vai apjomos var tikt veiktas tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU. Nesaskaņotas darbu veidu vai apjomu izmaiņas PASŪTĪTĀJS neapmaksā.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 4.1. Par DARBU pienācīgu izpildi PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM summu, kas tiek aprēķināta, ņemot vērā šī LĪGUMA pielikumā minēto vienību līgumcenas un PVN.
- 4.2. Vienību līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJA saistību izpildei LĪGUMA ietvaros.
- 4.3. Līgumcena var mainīties līgumsodu piemērošanas gadījumos.
- 4.4. Līgumcena par DARBU saskaņā ar iepirkumu ir 27885.76 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci *euro* un 76 centi), kura tiek aplikta ar PVN 21% likmi 5856.01 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši *euro* un 1 cents), kopā 33741.77 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens *euro* un 77 centi) un tā tiek samaksāta pārskaitot naudu IZPILDĪTĀJA bankas kontā šādā kārtībā un apmērā:
 - 4.4.1. avansa maksājums 20% apmērā no kopējās LĪGUMA summas 10 (desmit) darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas;
 - 4.4.2. atlikusi maksājuma summa – 10 (desmit) darba dienu laikā no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
- 4.5. Par nekvalitatīvi izpildītu DARBU, kas tiek konstatēts pušu sastādītā aktā (ja abas puses nevar vienoties par kvalitātes kritērijiem, tiek pieaicināts viens vai vairāki neatkarīgi eksperti vai kvalitāte tiek noteikta veicot kvalitātes laboratorijas pārbaudes vai mērījumus), tiek ieturēts līgumsods līdz 10% (desmit procenti) no LĪGUMĀ noteiktās līgumcenas attiecīgajā objektā.

5. GARANTIJAS

- 5.1. IZPILDĪTĀJS atbild par izpildīto DARBU un tajos izmantoto materiālu kvalitāti, to atbilstību tehniskajām prasībām un ekspluatācijas drošību garantijas laikā – 60 (sešdesmit) mēnešus pēc DARBU pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 5.2. IZPILDĪTĀJS apņemas nekavējoties pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem novērst garantijas laikā atklājušos un/vai radušos defektus.

6. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

- 6.1. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA nosacījumiem.
- 6.2. Par nepienācīgu saistību izpildi IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,2 % (divas desmitdaļas procenta) no apliecinājuma kartē paredzēto DARBU apjoma līgumcenas par katru pārkāpuma darba dienu, taču ne vairāk kā 10% no līgumcenas, ko PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs arī ieturēt no kārtējā norēķina.
- 6.3. PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,2 % (divas desmitdaļas procenta) no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, taču ne vairāk kā 10% no nenomaksātās naudas summas.
- 6.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes.
- 6.5. Visus ar LĪGUMU saistītos strīdus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

- 7.1. LĪGUMS stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2016.gada 17.oktobrim vai tā pirmstermiņa izbeigšanai LĪGUMĀ noteiktā kārtībā
- 7.2. Izņemot 7.3.punktā noteikto kārtību, LĪGUMU var grozīt vai izbeigt PUSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- 7.3. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nepienācīgi pilda savas saistības un pēc PASŪTĪTĀJA rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā izbeigt LĪGUMU.
- 7.4. LĪGUMS tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS atbildina PASŪTĪTĀJAM visus tiešos un netiešos zaudējumus, atmaksā saņemto avansa maksājumu, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no darba uzdevumā noteikta darba apjoma līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas.
- 7.5. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM tikai par tiem darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti.
- 7.6. Neviena no PUSĒM neatbild par LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā.
- 7.7. Katra no PUSĒM 3 (trīs) dienu laikā informē otru PUSI par augstāk minētās nepārvaramas varas iestāšanos. PUSES savstarpēji vienojas par LĪGUMĀ noteikto termiņu pagarināšanu vai LĪGUMA izbeigšanu.

8. CITI NOSACĪJUMI

- 8.1. Operatīvo jautājumu risināšanai, DARBU kvalitātes kontrolei, darbu uzdevumu izsniegšanai un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai PASŪTĪTĀJA pārstāvis ir Alūksnes novada pašvaldības aģentūras direktors Guntis KOZILĀNS, tālruna numurs 29195915, e-pasts: spodra@aluksne.lv.
- 8.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis DARBU veikšanā ir Būvdarbu vadītājs Guntis Paulsons, tālruna numurs 29392746, e-pasts: rudite@celinieks2010.lv
- 8.3. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus LĪGUMA noteikumus.
- 8.4. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības nodot apakšuzņēmējam SIA "VEC", vienotais reģistrācijas Nr.44103072624, Elektromontāžas un apgaismojuma izbūves darbus.
- 8.5. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU tiesību un saistību pārņēmējiem.
- 8.6. LĪGUMS sastādīts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz 4 (četrām) lapām un pielikumiem. Visiem LĪGUMA eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks, un tie glabājas pa vienam eksemplāram pie katras no līgumslēdzējām pusēm.

9. LĪGUMA PIELIKUMI

- 9.1. iepirkuma tehniskās specifikācijas kopija uz 1 (vienas) lapas;
- 9.2. apliecinājuma karte 1 (vienā) sējumā – netiek šūta kopā ar LĪGUMU, pievienota LĪGUMAM atsevišķi ;
- 9.3. IZPILDĪTĀJA iesniegtās tehniskā un finanšu piedāvājuma kopija uz 9 (deviņām) lapām.

PASŪTĪTĀJS

Alūksnes novada pašvaldības

Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads
Nodokļu maksātāju reģistra kods 90000018622
AS „SEB Banka”, kods UNLALV2X
Norēķinu konts:
LV58 UNLA 0025 0041 3033 5

aģentūra „SPODRA”

Nodokļu maksātāja struktūrvienības
reģistrācijas kods 90002299846
Pils iela 58, Alūksne, Alūksnes novads
Telefona numurs 64323259
e-pasta adrese: spodra@aluksne.lv

(Guntis KOZILĀNS)

2016.gada 18.augustā



IZPILDĪTĀJS

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „CELINIEKS 2010”

Lielā ielā 2, Smiltene,
Smiltenes novads, LV 4729
AS „SWEDBANK”, kods HABALV22
Norēķinu konts
LV24 HABA 0551 0283 0748 3
Telefona numurs 29294697
e-pasts: info@celinieks.lv

(Andis ĒRGLIS)

2016.gada 18.augustā



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Darbu izpildītājam jāveic Tūrisma informācijas centra/Bībeles muzeja skvēra labiekārtošanas projekta II kārtas būvniecību saskaņā ar Apliecinājuma karti (būvniecības ieceres akcepta lēmums Nr.BUV/3-7/16/63 no 24.05.2016.) un tajā iekļauto darba daudzumu sarakstu.
2. Ja šī iepirkuma dokumentācijā ir minēti konkrēti ražotāju materiāli vai konkrēti preču zīmoli, pretendents var piedāvāt konkrētus ekvivalentus materiālus vai izstrādājumus. Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, jānorāda konkrēts materiāls vai izstrādājums, kas tiks izmantots, veicot būvniecības darbus. Piedāvājot konkrētus ekvivalentus materiālus vai izstrādājumus, jānorāda to nosaukums un tehniskie raksturlielumi.
3. Darbu izpildītājam jānodrošina objekta būvniecības garantijas laiks ne mazāks kā 60 (sešdesmit) mēneši no objekta nodošanas.
4. Būvdarbu izpildes termiņš, ieskaitot rakšanas atļauju saņemšanas un objekta nodošanu, ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
5. Pretendentam jāņem vērā, ka būvdarbi jāveic publiski pieejamā teritorijā.
6. Būvdarbi veicami, ņemot vērā visu uz rasējumiem esošo saskaņojumu nosacījumus.
7. Darbu veikšanas laikā tehnikas un materiālu novietošana uz trešajām personām piederošiem īpašumiem ir pieļaujama tikai saņemot īpašnieka rakstisku atļauju.
8. Tāmēs kur minētas mērvienības, kas ietver sevī darbu komplektu, t.i. „vieta”, „kompl.”, „obj.”, „k-ts”, Izpildītājam jāparedz visi materiāli, darbaspēks un iekārtas, kas nepieciešami pilnīgai minētā darbu komplekta izpildei atbilstoši Līgumam, t.sk. tehniskajām shēmām. Nekāda papildus apmaksā šādi atbilstoši minēto komplektu pabeigšanai netiks veikta.
9. Ja tiek konstatēta apjomu neatbilstība starp tehnisko shēmu rasējumiem un materiālu specifiku un/vai montāžas darbu daudzumiem, noteicošie būs rasējumi. Ja tiek konstatēta apjomu neatbilstība starp plāniem un profiliem, noteicošie būs plāni.
10. Izpildītājs apliecinā, ka piedāvājumā norādītajās vienību cenās ir ietvertas visas būvdarbu tiešās izmaksas, virsizdevisi un peļņa tādā apmērā, lai pilnībā realizētu un nodotu ekspluatācijā būvi saskaņā ar Līguma noteikumiem, tehnisko specifiku, tehniskajām shēmām, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju rīkojumiem, paredzot darbu izpildi būvprojektā norādītajā apjomā, Līgumā noteiktajos termiņos un saskaņā ar būvprojektā noteiktajām darbu metodēm, izmantojot materiālus, kuri atbilst būvprojektā noteiktajām prasībām.
11. Vienības cenās ir ietvertas ne tikai tiešās izmaksas, kas saistītas ar materiāliem, darbaspēku un mehānismu ekspluatāciju vai nomu, bet arī netiešās izmaksas, kādas saistītas ar Līguma noteikumu un tehniskās specifiku prasību ievērošanu, piem., izbūvēto darbu pārbaudes, paraugu ņemšana, ziņojumu sagatavošana, izpildedokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, transports, satiksmes organizācija (kas ietver arī sabiedriskā transporta apvedceļu organizēšanu), darbu drošība, būvvieta apsardze, ielu slaucīšana, būvvieta attīrīšana no gružiem, visa veida pagaidu darbi un palīgdarbi (piem., pagaidu gājēju ceļi, laipas, barjeras, balsti, tranšeju stiprinājumi, piebraucamie ceļi, u.c.), būvdarbu vadība, projekta administrēšana (sekretāra, tulka, jurista, finanšu u.c. pakalpojumi), nodokļi un nodevas, citi virsizdevisi un peļņa.
12. Samaksa par padarīto darbu tiks veikta pēc faktiski padarītā, uzmērītā un izpildedokumentācijā fiksētā apjoma, nevis pēc tāmēs uzrādītā daudzuma.
13. Līguma darbības laikā Izpildītājam pēc nepieciešamības jāuzceļ piemērots pagaidu nožogojums, lai novērstu publisku pieeju būvlaukumiem, dzīvnieku nokļūšanu tajos utt.
14. Visus darbus jāveic strikti saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības attiecībā uz veselību un drošību, par pamatu ņemot tās prasības, kurā ir noteiktas stingrākas prasības.

Pielikumā: Apliecinājuma karte (elektroniski).

SIA „CEĻINIEKS 2010”

Reģistrācijas Nr.: 44103059132

PVN reģistrācijas Nr.: LV44103059132

Lielā iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV 4729

Tālrunis, Fakss: 64774104, e pasts: info@celinieks2010.lv



APLIECINĀJUMS

Alūksnes novada pašvaldības

Aģentūrai “SPODRA”

Pils ielā 58, Alūksnē, LV-4301

Smiltenē,


2016.gada 25. jūlijā

Par atkritumu apsaimniekošanu

Iepirkuma ID Nr.SPODRA 2016/06 ietvaros

Ar šo SIA “Ceļinieks 2010”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103059132, juridiskā adrese Lielā iela 2, Smiltene, LV-4729, valdes priekšsēdētāja Anda Ērgļa personā, atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” rīkotās iepirkumu procedūras “Alūksnes pilsētas skvēra labiekārtošanas projekta II kārtas būvniecība”, Id.Nr.SPODRA 2016/06, Nolikuma 8.3.2.punkta prasībām apliecina, ka tiks nodrošināta atkritumu apsaimniekošana atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tiks slēgts līgums: ar atkritumu apsaimniekotāju SIA “RŪPE” (juridiskā adrese Brūža ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā) par sadzīves atkritumu savākšanu un nogādāšanu atkritumu poligonā “Kaudzītes” (juridiskā adrese Litenes pagastā, Gulbenes novadā) utilizācijai vai ražošanas atkritumu savākšanai un nogādāšanai utilizācijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā (savā atkritumu atbērtņē vai atkritumu poligonā “Kaudzītes”).

SIA “Ceļinieks 2010” valdes priekšsēdētājs

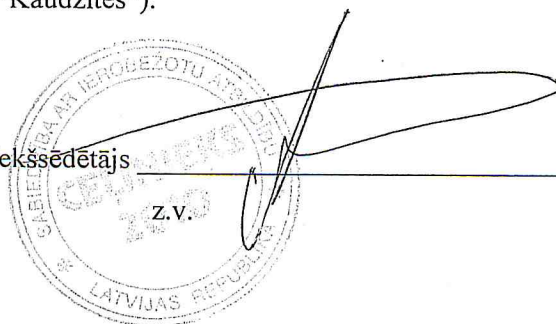

/Andis Ērglis

Z.V.

SIA „CEĻINIEKS 2010”

Reģistrācijas Nr.: 44103059132

PVN reģistrācijas Nr.: LV44103059132

Lielā iela 2, Smiltene, Smiltenes novads, LV 4729

Tālrunis, Fakss: 64774104, e pasts: info@celinieks2010.lv



APLIECINĀJUMS

Alūksnes novada pašvaldības

Aģentūrai “SPODRA”

Pils ielā 58, Alūksnē, LV-4301

Smiltenē,

2016.gada 25. jūlijā

Par nepieciešamajiem resursiem


Iepirkuma ID Nr.SPODRA 2016/06 ietvaros

Ar šo SIA “Ceļinieks 2010”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103059132, juridiskā adrese Lielā iela 2, Smiltene, LV-4729, valdes priekšsēdētāja Anda Ērgļa personā, atbilstoši Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” rīkotās iepirkumu procedūras “Alūksnes pilsētas skvēra labiekārtošanas projekta II kārtas būvniecība”, Id.Nr.SPODRA 2016/06, Nolikuma 8.3.3.punkta prasībām apliecina, ka SIA “Ceļinieks 2010” rīcībā ir visi nepieciešamie resursi iepirkuma priekšmeta sekmīgai izpildei.

SIA “Ceļinieks 2010” valdes priekšsēdētājs

Z.V.

/Andis Ērglis



PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM
“ALŪKSNES PILSĒTAS SKVĒRA LABIEKĀRTOŠANAS PROJEKTA II KĀRTAS
BŪVNICĪBA”
(IDENTIFIKĀCIJAS NR.PA SPODRA 2016/06)

1. IESNIEDZA

Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs	Rekvizīti (adrese, bankas konta numurs, tālrunis, fax, e-pasta adrese)
SIA “Ceļinieks 2010”, reģ.Nr.44103059132	Lielā iela 2, Smiltene, LV-4729 SWEDBANK, HABALV22, LV24HABA0551028307483 64774104, 64774104, info@celinieks2010.lv

2. KONTAKTPERSONA

Vārds, uzvārds	Andis Ērglis
Adrese	Lielā iela 2, Smiltene, LV-4729
Tālr. / Fax	64774104 / 64774104
e-pasta adrese	info@celinieks2010.lv

3. PIEDĀVĀJUMS

3.1. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma “Alūksnes pilsētas skvēra labiekārtošanas projekta II kārtas būvniecība” (identifikācijas Nr.PA SPODRA 2016/06) aprakstu un piekrītam tā nosacījumiem, kā arī varam nodrošināt piedāvāto būvdarbu izpildi. Mēs piedāvājam veikt būvdarbus, saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā, bez ierobežojumiem.

3.2. Apliecinām, ka mūsu Finanšu piedāvājums ir:

Iepirkuma priekšmets	Piedāvājuma cena EUR bez PVN	PVN 21% EUR	Piedāvājuma cena EUR ar PVN
Tūrisma informācijas centra/Bībeles muzeja skvēra labiekārtošanas projekta II kārtas būvniecība saskaņā ar Apliecinājuma karti un tajā iekļauto darba daudzumu sarakstu *	27 885.76	5 856.01	33 741.77

* - pielikumā pievienotas Lokālās tāmes saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumu Nr.330
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”
prasībām.

- 3.3. Aņņemamies ievērot šī iepirkuma nolikuma 4.3.punktā noteikto darbu izpildes termiņus.
3.4. Aņņemamies izpildīt visas šī iepirkuma Tehniskā specifikācijā noteiktās prasības.
3.5. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma noteikumu nosacījumiem un piekrītam iepirkuma līguma nosacījumiem.
3.6. Apliecinām, ka piedāvātās līgumcenas būs nemainīgas visā iepirkuma līguma izpildes laikā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

2016.gada “25”. jūlijā

Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs:

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds un amats:

Uzņēmuma nosaukums:

Andis Ērglis, valdes priekšsēdētājs
SIA “Ceļinieks 2010”



APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.V.

_____gada _____

BŪVNICĪBAS KOPTĀME

Pasūtītājs
Iepirkums:
Id.Nr.
Būvuzņēmējs

Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "SPODRA", reģ.Nr.90000018622, Pils iela 58,


Alūksnes pilsētas skvēra labiekārtošanas projekta II kārtas būvniecība


PA SPODRA 2016/06


SIA "Ceļinieks 2010", reģ.Nr.44103059132, būvkomersanta reģ.Nr.8156-R, Lielā iela 2, Smiltene, LV-4729

Tāme sastādīta 2016.gada 25.jūnijā

Nr.p.k.	Objekta nosaukums	Objekta izmaksas (EUR)
1	2	3
1.	Alūksnes pilsētas skvēra labiekārtošanas projekta II kārtas būvniecība	27 905.24
	Kopā bez PVN:	27 905.24
	PVN 21%:	5 860.10
	Pavisam:	33 765.34

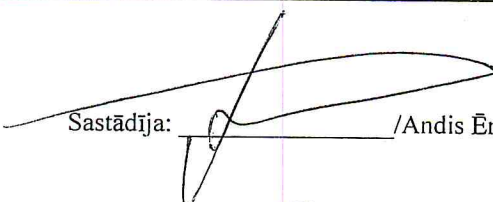Sastādīja:  /Andis Ērglis, sertifikāts Nr.20-2630, 25.07.2016.
/paraksts, tā atšifrējums un datums/

Pārbaudīja:  /Guntis Paulsons, sertifikāts Nr.20-5917, 25.07.2016.
/paraksts, tā atšifrējums un datums/



LOKĀLĀ TĀME
Alūksnes pilsētas skvēra labiekārtošanas projekta II kārtas būvniecība
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Pasūtītājs: Alūksnes novada pašvaldības aģentūra "SPODRA", reģ.Nr.90000018622, Pils iela 58, Alūksne, Alūksnes novads
Iepirkums: Alūksnes pilsētas skvēra labiekārtošanas projekta II kārtas būvniecība
Identifikācijas Nr. PA SPODRA 2016/06
Būvuzņēmējs: SIA "Ceļinieks 2010", reģ.Nr.44103059132, būvkomersanta reģ.Nr.8156-R, Lielā iela 2, Smiltene, LV-4729

Tāmes izmaksas bez PVN 27 905.24 EUR
Tāme sastādīta 2016.gada 25.jūlijā

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudz.	Vienības izmaksas				Vienības izmaksas kopā (EUR)	Kopā uz visu arjomu								
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)		mehān. (EUR)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehān. (EUR)	summa (EUR)				
1		SEGUMU IERĪKOŠANA																
1.1		SAGATAVOŠANAS DARBI																
1.1.1	35-00000	Rakšanas atļauju saņemšana	kpl	1.00	5.00	10.00	50.00	50.00	5.00	50.00	50.00	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00	100.00
1.1.2	35-00000	Uzmēršana un nosprausana	obj.	1.00	19.05	5.25	100.01	100.00	19.05	100.01	100.00	100.00	100.00	300.01	100.01	100.00	100.00	300.01
1.1.3	35-00000	Transporta un ēģājeju kustības organizēšana	obj.	1.00	9.52	5.25	49.98	100.00	9.52	49.98	100.00	100.00	100.00	199.98	49.98	100.00	100.00	199.98
1.1.4	35-00000	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	obj.	1.00	9.52	5.25	49.98	100.00	9.52	49.98	100.00	100.00	100.00	99.98	49.98	50.00	50.00	99.98
1.1.5	35-00000	Betona plāksņu seguma demontāža, utilizācija	m ²	46.50	0.38	5.25	2.00	2.00	17.67	93.00	139.50	139.50	139.50	5.00	26.30	26.30	26.30	52.60
1.1.6	35-00000	Betona ceļu apmaļu demontāža	m	26.30	0.19	5.25	1.00	1.00	5.00	26.30	26.30	26.30	26.30	5.00	26.30	26.30	26.30	52.60
1.1.7	35-00000	Esošā afišu staba, ieskaitot pamatni, demontāža, utilizācija	m	3.30	9.52	5.25	49.98	100.00	31.42	164.93	165.00	165.00	165.00	31.42	164.93	165.00	165.00	329.93
1.1.8	31-00000	Dekoratīvo stādu izņemšana, nodošana pasūtītājam	m ²	49.05	0.57	5.25	2.99	2.99	27.96	146.66	98.10	98.10	98.10	4.99	146.66	98.10	98.10	244.76
1.1.9	31-00000	Dzīvžoga nociršana, sakņu izceļšana	m ²	5.90	1.90	5.25	9.98	9.98	11.21	58.88	59.00	59.00	59.00	19.98	58.88	59.00	59.00	117.88
1.1.10	35-00000	Aku vaku līmeņošana	gb	1.00	9.52	5.25	49.98	49.98	9.52	49.98	50.00	50.00	50.00	99.98	49.98	50.00	50.00	99.98
1.1.11	35-00000	Ceļa zīmes pārvietošana	gb	1.00	4.76	5.25	24.99	24.99	4.76	24.99	25.00	25.00	25.00	49.99	24.99	25.00	25.00	49.99
1.1.12	31-00000	Velosipēdu staitva pārvietošana uz būvdarbu laiku, novietošanu uz izbūvētā seguma pēc būvdarbu pabeigšanas	gb	1.00	9.52	5.25	49.98	20.00	9.52	49.98	20.00	20.00	20.00	99.98	49.98	30.00	30.00	99.98
1.2		ZEMES DARBI																
1.2.1	35-00000	Teritorijas planēšana	m ²	251.20	0.06	5.25	0.32	0.32	15.07	80.38	175.84	175.84	175.84	1.02	80.38	175.84	175.84	256.22
1.2.2	35-00000	Zaļās zonas atjaunošana būvdarbu laikā skartajā teritorijā, izmantojot pievestu augu zemi h=10cm, apsētu ar zāli	m ²	25.00	0.10	5.25	0.53	0.53	2.50	13.25	7.50	7.50	7.50	2.03	13.25	30.00	30.00	50.75
1.3		GAJĒJU CEĻI																
1.3.1		Izves segas izbūve																
1.3.1.1	35-00000	Gultnes izstrāde 0-30cm dziļumā lieko grunti transportējot uz pasūtītāja norādītu atbērti līdz 5km attālumā	m ²	197.90	0.19	5.25	1.00	1.00	37.60	197.90	726.29	726.29	726.29	4.67	197.90	726.29	726.29	924.19

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehān. (EUR)	Vienības izmaksas kopā (EUR)	darbietība (c/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehān. (EUR)	summa (EUR)
1.3.1.2	35-00000	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smiltis vai citiem "Ceļu specifikācijas 2015" atļautiem materiāliem zem ietves, h=15cm (Kf> 1m/dmm)	m ²	197.90	0.10	5.25	0.53	0.80	0.50	1.83	19.79	104.89	158.32	98.95	362.16
1.3.1.3	35-00000	Minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10 cm biezumā zem ietves, NIV	m ²	166.30	0.06	5.25	0.32	2.00	0.40	2.72	9.98	53.22	332.60	66.52	452.34
1.3.1.4	35-00000	Stikšķembas 2-5mm vai sijāta smiltis 0-6mm, h=15cm	m ²	166.30	0.03	5.25	0.16	0.35	0.35	0.86	4.99	26.61	58.21	58.21	143.02
1.3.1.5	35-00000	Betona bruģis (pelēks, 180*/120*60mm)	m ²	125.00	0.76	5.25	3.99	7.50	1.00	12.49	95.00	498.75	937.50	125.00	1561.25
1.3.1.6	35-00000	Šķelto laukakmeņu bruģa ieklāšana	m ²	41.30	3.24	5.25	17.01	30.00	3.00	50.01	133.81	702.51	1239.00	123.90	2065.41
1.3.2		Karstā asfalta seguma izbūve													
1.3.2.1	35-00000	Karstā asfalta atjaunošana pie izbūvētajām apmalēm	m ²	1.04	7.62	5.25	40.01	10.00	50.00	100.01	7.92	41.61	10.40	52.00	104.01
1.3.3		Bortakmeņu montāža un malu nostiprināšana													
1.3.3.1	35-00000	Šķelto laukakmeņu bruģa malējās rindas nostiprināšana uz betona B15 pamata	m	32.90	0.19	5.25	1.00	2.00	1.00	4.00	6.25	32.90	65.80	32.90	131.60
1.3.3.2	35-00000	Cementbetona bortakmeņu 100.22.15. uzstādīšana uz betona B15 pamata	m	2.60	1.90	5.25	9.98	6.00	14.00	29.98	4.94	25.95	15.60	36.40	77.95
1.3.3.3	35-00000	Betona bruģakmens (pelēks, 180*/120*60mm) malējās rindas nostiprināšana uz betona B15 pamata	m	52.00	0.19	5.25	1.00	2.00	1.00	4.00	9.88	52.00	104.00	52.00	208.00
1.3.3.4	35-00000	Segumus atdalošas alumīnija apmales (melna CLEANLINE XL 3.2X152.4(h) uzstādīšana fiksējot ar alumīnija statņiem	m	43.10	0.19	5.25	1.00	3.00	1.00	5.00	8.19	43.10	129.30	43.10	215.50
1.4		CITI LABIEKĀRTOŠANAS DARBI													
1.4.1		Granīta izsiju nomales izbūve													
1.4.1.1	35-00000	Gultnes izstrāde 0-20cm dziļumā tieko grūti transportējot uz pasūtītāja norādītu atbērni līdz 5km attālumā	m ²	29.20	0.19	5.25	1.00		3.67	4.67	5.55	29.20		107.16	136.36
1.4.1.2	35-00000	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smiltis vai citiem "Ceļu specifikācijas 2015" atļautiem materiāliem zem ietves, h=15cm (Kf> 1m/dmm)	m ²	29.20	0.10	5.25	0.53	0.80	0.50	1.83	2.92	15.48	23.36	14.60	53.44
1.4.1.3	35-00000	Atdalošais geotekstils	m ²	29.20	0.19	5.25	1.00	3.00	1.00	5.00	5.55	29.20	87.60	29.20	146.00
1.4.1.4	35-00000	Granīta izsijas	m ³	3.00	1.90	5.25	9.98	30.00	10.00	49.98	5.70	29.94	90.00	30.00	149.94
1.4.2		Lietus ūdens novadīšanas risinājumi													
1.4.2.1	35-00000	Betona ovālteknes uzstādīšana	m	8.40	1.90	5.25	9.98	20.00	10.00	39.98	15.96	83.83	168.00	84.00	335.83
1.4.2.2	35-00000	Oļu bērumis 1,5m ² platībā teknes noslēgumā	m ³	0.45	1.90	5.25	9.98	15.00	3.00	27.98	0.86	4.49	6.75	1.35	12.59

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudz.	Vienības izmaksas							Kopā uz visu apjomu						
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehān. (EUR)	Vienības izmaksas kopā (EUR)	darbietilpība (c/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehān. (EUR)	summa (EUR)			
1.4.3		Dobes sagatavošana																
1.4.3.1	31-00000	Gultnes izstrāde 40cm dziļumā lieko grunti transportējot uz pasūtītāja norādītu atbērti līdz 5km attālumā	m ²	30.70	0.19	5.25	1.00			3.67	4.67	5.83	30.70			112.67	143.37	
1.4.3.2	31-00000	Augsnes iestrāde 40cm biezumā	m ²	30.70	0.19	5.25	1.00	3.00		1.00	5.00	5.83	30.70	92.10		30.70	153.50	
1.5		SEGUMU IZBŪVES NODOŠANA																
1.5.1	35-00000	Izpliduzmērījuma sagatavošana	obj.	1.00	10.00	30.00	300.00	50.00		150.00	500.00	10.00	300.00	50.00	150.00	500.00	500.00	
2.		DEKORATĪVĀ APGAISMOJUMA IERĪKOŠANA																
2.1		Montāžas darbi																
2.1.1	22-00000	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blīvēšanu 1 kabelim, dziļums 1m	m	126.00	0.19	6.42	1.22			1.95	3.17	23.94	153.72			245.55	399.27	
2.1.2	22-00000	Tranšējas rakšana un aizbēršana ar blīvēšanu 2 kabeliņiem, dziļums 1m	m	4.00	0.22	6.42	1.41			2.02	3.43	0.88	5.64			8.06	13.70	
2.1.3	22-00000	Tranšējas rakšana un aizbēršana šķērsojumā ar citām komunikācijām, dziļums 1m	m	6.00	0.85	6.42	5.46			0.34	5.80	5.10	32.76			2.02	34.78	
2.1.4	22-00000	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā	m	153.00	0.08	6.42	0.51				0.51	12.24	78.03				78.03	
2.1.5	22-00000	Plastmasas caurules montāža sadalnē	m	4.00	0.11	6.42	0.71				0.71	0.44	2.84				2.84	
2.1.6	22-00000	Plastmasas caurules ievēšana ielu apgaismojuma balsta pamatā	m	4.00	0.11	6.42	0.71				0.71	0.44	2.84				2.84	
2.1.7	22-00000	Plastmasas caurules ievēšana gaismekļa ROSA KARN LED pamatā	m	18.00	0.11	6.42	0.71				0.71	1.98	12.78				12.78	
2.1.8	22-00000	Tranšējas gultnes sagatavošana bez smilts pievešanas 1 kabelim	m	126.00	0.07	6.42	0.45				0.45	8.82	56.70				56.70	
2.1.9	22-00000	Tranšējas gultnes sagatavošana bez smilts pievešanas 2 kabeliņiem	m	4.00	0.08	6.42	0.51				0.51	0.32	2.04				2.04	
2.1.10	22-00000	Kabeļa brīdinājuma lentas iekļāšana	m	130.00	0.02	6.42	0.13				0.13	2.60	16.90				16.90	
2.1.11	22-00000	Zālāja ierīkošana, aļģaunošana ar melnzemes pievešanas	m ²	54.00	0.20	6.42	1.28			2.91	4.19	10.80	69.12			157.25	226.37	
2.1.12	22-00000	ZS kabeļa līdz 35 mm ² ievēšana caurulē	m	195.00	0.12	6.42	0.77				0.77	23.40	150.15				150.15	
2.1.13	22-00000	ZS kabeļa līdz 35 mm ² montāža sadalnes pamatā (statnē), sadalnē	m	4.00	0.25	6.42	1.61				1.61	1.00	6.44				6.44	
2.1.14	22-00000	ZS kabeļa dzīslu pievienošana	gb.	334.00	0.05	6.42	0.32				0.32	16.70	106.88				106.88	
2.1.15	22-00000	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gb.	80.00	0.30	6.42	1.93			1.34	3.27	24.00	154.40			107.52	261.92	
2.1.16	22-00000	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gb.	40.00	0.20	6.42	1.28			1.10	2.38	8.00	51.20			43.90	95.10	
2.1.17	22-00000	Sadalnes uzstādīšana ar svaru līdz 70 kg	gb.	2	5.65	6.42	36.27			5.43	41.70	11.30	72.54			10.86	83.40	
2.1.18	22-00000	Shēmojuma montāža sadalnē	sadalne	1	7.65	6.42	49.11				49.11	7.65	49.11				49.11	

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudz.	Vienības izmaksas						Kopā uz visu apjomu				
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehān. (EUR)	Vienības izmaksas kopā (EUR)	darbietība (c/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehān. (EUR)	summa (EUR)
2.1.19	22-00000	Gaismekļa ROSA KARIN LED ar pamatu montāža	gb.	38	4.68	6.42	30.05		7.67	37.72	177.84	1 141.90		291.54	1 433.44
2.1.20	22-00000	Viegls transports	obj.	1.00		6.42			39.20	39.20				39.20	39.20
2.1.21	22-00000	Kravas transports ar celtspēju mazāku par 1,6 t	obj.	1.00		6.42			39.20	39.20				39.20	39.20
2.1.22	22-00000	Kravas transports ar celtspēju lielāku par 1,6 t	obj.	1.00		6.42			78.40	78.40				78.40	78.40
2.1.23	22-00000	Mehānismu izmaksas	obj.	1.00		6.42			72.80	72.80				72.80	72.80
2.1.24	22-00000	Trases nosprašana	m	136.00	0.05	6.42	0.32		0.45	0.77	6.80	43.52		60.93	104.45
2.1.25	22-00000	Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana	m	136.00	0.05	6.42	0.32		0.45	0.77	6.80	43.52		60.93	104.45
2.1.26	22-00000	Rakšanas atļaujas saņemšana	obj.	1.00	3.00	6.42	19.26			19.26	3.00	19.26			19.26
2.1.27	22-00000	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba	obj.	1.00	0.30	6.42	1.93			1.93	0.30	1.93			1.93
2.1.28	22-00000	Transporta un gājēju kustības organizēšana	obj.	1.00	3.00	6.42	19.26			19.26	3.00	19.26			19.26
2.1.29	22-00000	Tehnisks dokumentācijas izgatavošana	obj.	1.00	8.00	6.42	51.36			51.36	8.00	51.36			51.36
2.1.30	22-00000	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā	obj.	1.00	3.00	6.42	19.26			19.26	3.00	19.26			19.26
2.2		Materiāli dekoratīvā apgaismojuma ierīkošanai													
2.2.1	22-00000	Melnzeme	m ²	9		6.42		16.80		16.80		151.20			151.20
2.2.2	22-00000	Zālāja sēklas	kg	1.50		6.42		7.28		7.28		10.92			10.92
2.2.3	22-00000	Kabelis AXMK 4x16mm ²	m	22.00		6.42		1.59		1.59		34.99			34.99
2.2.4	22-00000	Kabelis CYKY 4x4mm ²	m	199.00		6.42		1.55		1.55		307.57			307.57
2.2.5	22-00000	Brīdinājuma lenta "Kabelis"	m	379.00		6.42		0.16		0.16		59.43			59.43
2.2.6	22-00000	Lokana, gofrēta plastmasas caurule Ø40mm	m	179		6.42		0.58		0.58		104.25			104.25
2.2.7	22-00000	Poliuretāna putas, baloniņš 750ml	gb.	1		6.42		4.57		4.57		4.57			4.57
2.2.8	22-00000	Kabeļa gala apdare EPKT 0015	gb.	2		6.42		4.42		4.42		8.85			8.85
2.2.9	22-00000	Kabeļa gala apdare CELLPACK SEH4 28-9	gb.	38		6.42		4.65		4.65		176.62			176.62
2.2.10	22-00000	Gaismeklis ROSA KARIN 600LED K3500 (C-33 OLIVE)	gb.	17		6.42		225.57		225.57		3 834.66			3 834.66
2.2.11	22-00000	Gaismeklis ROSA KARIN 900LED K3500 (C-33 OLIVE)	gb.	13		6.42		231.28		231.28		3 006.64			3 006.64
2.2.12	22-00000	Gaismeklis ROSA KARIN 1200LED K3500 (C-33 OLIVE)	gb.	8		6.42		238.45		238.45		1 907.58			1 907.58
2.2.13	22-00000	Betona pamatne	gb.	38		6.42		16.80		16.80		638.40			638.40
2.2.14	22-00000	Sadalnes LSS-4 korpus	gb.	1		6.42		64.94		64.94		64.94			64.94
2.2.15	22-00000	Pamatne P-0,5	gb.	2		6.42		73.53		73.53		147.06			147.06
2.2.16	22-00000	DIN montāžas līste (1 m)	gb.	1		6.42		4.09		4.09		4.09			4.09

"Būvzīmumu noteikšanas kārtība"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330)

Nr.p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudz.	Vienības izmaksas				Kopā uz visu apjomu								
					laika norma (c/h)	darba samaksas likme (EUR/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehān. (EUR)	Vienības izmaksas kopā (EUR)	darbnieku skaits (c/h)	darba alga (EUR)	materiāli (EUR)	mehān. (EUR)	summa (EUR)		
2.2.17	22-00000	Lokans instalācijas vads ar PVC izolāciju 1xCu-4mm ²	m	2		6.42		0.65					1.30				1.30
2.2.18	22-00000	Kabelis PPI 3X1,5mm ²	m	4.00		6.42		0.56					2.24				2.24
2.2.19	22-00000	Automātiskais slēdzis 380V, 20A "B"	gb.	2		6.42		12.68					25.36				25.36
2.2.20	22-00000	Tranzīspaiļe 1,5-35mm ²	gb.	8		6.42		5.82					46.59				46.59
2.2.21	22-00000	Kontakti 2 vietās / 220V	gb.	6		6.42		6.16					36.96				36.96
2.2.22	22-00000	Montāžas un stiprināšanas elementi, palīgmateriāli	kpl.	1		6.42		76.16					76.16				76.16
				Kopā:													
				Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi:													
				Tiešās izmaksas KOPĀ:													
				Virszieduvumi, t.sk. darba aizsardzība													
				Peļņa													
				Darba devēja sociālais nodoklis													
				KOPĀ bez PVN													
				Kopā:													
				942.62													
				5 655.40													
				723.45													
				942.62													
				5 655.40													
				15 192.37													
				4%													
				2%													
				23.59%													
				1 334.11													
				1 002.68													
				501.34													
				1 334.11													
				27 905.24													

Sastādīja: _____ /Andis Ērglis, sertifikāts Nr.20-2630, 25.07.2016.
/paraksts, tā atšifrējums/



Pārbaudīja: _____ /Guntis Paulsons, sertifikāts Nr.20-5917, 25.07.2016.
/paraksts, tā atšifrējums/